

ACCESSORIES

MX-PROX

- Lecteur de proximité pour badges et cartes
- Armement/désarmement total ou par groupe
- Bus de données pour Matrix
- 5 LEDs : 4 pour les groupes/modes d'armement et 1 pour l'alimentation/signalisation des défauts
- Buzzer de signalisation pour faciliter l'utilisation
- Disponible en noir



MX-PTAG

- Badge de proximité permettant les mêmes fonctionnalités qu'un code utilisateur



MX-PCARD

- Carte de proximité permettant les mêmes fonctionnalités qu'un code utilisateur

MX LCD

- Afficheur LCD de 32 caractères
- Touches d'appel médicale, panique et feu
- Affichage de l'état des groupes et modes d'armement
- Rétro-éclairage réglable des touches et de l'afficheur



MX ICON

- Icônes explicites
- Touches d'appel médicale, panique et feu
- Affichage de l'état des groupes et modes d'armement
- Rétro-éclairage réglable des touches et de l'afficheur

MX-VOICE

- Afficheur 7 segments
- 8 messages vocaux enregistrables pour les événements alarme, sabotage, feu, médicale, maintenance, confirmation d'alarme, armement / désarmement, exclusion de zones
- 10 secondes d'enregistrement par message
- Touches intégrés sur la carte pour l'enregistrement et la lecture des messages
- Microphone et haut-parleur intégrés pour l'enregistrement et la lecture des messages



MX-IX16

- Module d'extension 8 zones enfichable (16 avec l'option doublement des zones)
- 4 zones pouvant gérer les détecteurs de choc
- Analyseur de choc intégré
- Réglage de la sensibilité pour chaque zone choc
- Option doublement des zones
- 1 module d'extension 8 zones maximum par Matrix 832
- Pour Matrix 832




MX-RIX16

- Module d'extension 4/8 zones distant(8/16 avec l'option doublement des zones)
- 4 zones pouvant gérer les détecteurs de choc
- Analyseur de choc intégré
- Réglage de la sensibilité pour chaque zone choc
- Option doublement des zones
- 1 module d'extension 8 zones maximum par Matrix 832
- Pour Matrix 832




MX-ROX8T

- Module d'extension 8 sorties transistorisées distant
- Sorties à collecteur ouvert
- 1 module d'extension 8 sorties maximum par Matrix 832



MX-ROX8R

- Module d'extension 8 sorties relais distant
- 1 module d'extension 8 sorties maximum par Matrix 832




GAMME



MATRIX 6

- 6 zones programmables
- Fonctionnalité des zones se modifiant suivant les 2 modes d'armement
- Capable de gérer un maximum de 4 claviers Icône LCD
- Câblage des zones en NF, NO, SEOL (simple résistance), DEOL (double résistance)
- Sensibilité des zones réglables
- Armement rapide par simple touche
- 4 sorties programmables (3 transistorisées et 1 relais NO/NF)
- 16 codes utilisateur
- Mémoire de 100 événements (horodatés via le logiciel)
- Protocole de transmission : Contact ID
- Transmission vocale par carte optionnelle MX-VOICE
- 3 numéros de téléphone
- Protection aux interférences 6,75KV / 125 A
- Garantie constructeur de 2 ans

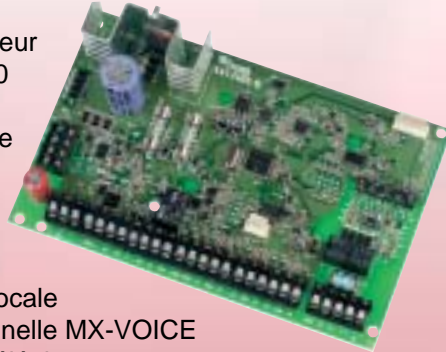

CLAVIER ICÔNE LCD

- 8 icônes d'état de la centrale
- Touches d'appel médicale, panique et feu
- Afficheur LCD à icône
- Rétro-éclairage des touches
- Facile d'utilisation



COMMUNICATION DIGITALE

- Transmetteur digital intégré contact ID
- Téléchargement bidirectionnel
- Programmation locale et à distance via le logiciel Pyronix UDL Software (disponible sur www.pyronix.com) et livré avec chaque centrale

MATRIX 832+

- 8 zones programmables extensibles jusqu' à 32 zones avec le module d'extension 8 zones
- 4 groupes et 1 code maître par groupe
- 4 modes d'armement par groupe
- Option de doublement des zones
- 3 zones d'autoprotection
- Câblage des zones en NF, NO, DEOL (double résistance)
- Sensibilité des zones réglable
- Mémoire de 300 événements horodatés avec clavier LCD
- 4 sorties programmables extensibles à 12 avec le module d'extension 8 sorties
- 1 sortie relais



- Capable de gérer à la fois des claviers et des lecteurs de proximité
- Port RS-232 pour une programmation en locale par PC
- 32 codes utilisateur sur 6 hiérarchies possibles
- 1 code technicien
- Armement automatique programmable
- Contrôle d'accès intégré pour l'utilisation du MX-PROX
- Protocole de transmission : Contact ID
- 9 numéros de téléphone
- Supervision de la ligne téléphonique
- Compatible avec les claviers LCD, Icône LCD et les lecteurs de proximité
- Garantie constructeur de 2 ans

COMMUNICATION DIGITALE

- Transmetteur digital intégré
- Téléchargement bidirectionnel
- Programmation locale et à distance via le logiciel Pyronix UDL Software (disponible sur www.pyronix.com) et livré avec chaque centrale

ALIMENTATION

- Matrix 832 : alimentation de 1,2Ah

